


# TRIOTECH s.r.o.

## HR-ZE25: Detektor ozonu

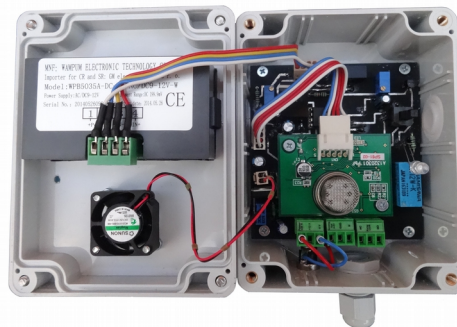

### Vlastnosti

- Snadná instalace
- Uživatelsky nastavitelné spínací hodnoty výstupního relé pro ovládání regulačních prvků
- **Pozor:** pro montáž na stěnu. Rozsah: 0 – 10,0 ppm. Displej: LCD. Výstupy: Analogový 0-2,5V, relé.

### Popis

HR-ZE25 monitor / regulátor (s displejem) je určen pro montáž na zeď monitorování plynu, s velkým LCD (LED) displejem, který dává jasnou informaci o ozonu. To je obzvláště užitečné v situacích, kde je zapotřebí jednoduché řídicí výstupy (0-2,5V nebo relé).

### Technická specifikace

Typ sensoru	elektrochemický
Rozsah	0 – 10,0 ppm
Přesnost	+/- 10%
Rozlišení	0,1 ppm (1ppb)
Jednotka měření	ppm (ppb)
Metoda vzorkování	Aktivní nasávání ventilátorem
Doba vzorkování	kontinuální
Display	Digital
Alarm	Relé kontakt
Interní Datalogging	ne
Analogový výstup	0-2,5 V
Relé výstup	Kontakty: Spínací, rozpínací, 5A, 24V
Pracovní teplota	-40 to 50°C
Pracovní vlhkost	0 to 95%

12 VDC 0.8 A

Elektrické napájení	nebo
	220 VAC 50 Hz Adaptér
Rozměry	95 x 115 x 55 mm
Váha	0.26 kg
Záruka	1 rok

## **Kontakt na dodavatele**

**TRIOTECH s.r.o. , Praporce 1129, 686 01 Uh.Hradiště**

**telefon : 777 262 508**

**web: [www.triotech.cz](http://www.triotech.cz)**

**E-mail : [info@triotech.cz](mailto:info@triotech.cz)**