


LR-SP61: Detektor ozonu

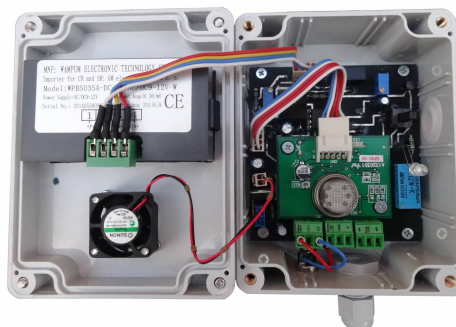

Vlastnosti

- Snadná instalace
- Uživatelsky nastavitelné spínací hodnoty výstupního relé pro ovládání regulačních prvků
- **Pozor:** pro montáž na stěnu. Rozsah: 0 – 0,250 ppm. Displej: LCD. Výstupy: Analogový 0-5V, relé.

Popis

LR-SP61 monitor / regulátor (s displejem) je určen pro montáž na zeď monitorování plynu, s velkým LCD (LED) displejem, který dává jasnou informaci o ozonu. To je obzvláště užitečné v situacích, kde je zapotřebí jednoduché řídicí výstupy (0-5V nebo relé).

Technická specifikace

Typ sensoru	elektrochemický
Rozsah	0 – 0,250 ppm
Přesnost	+/- 10%
Rozlišení	0,001 ppm (1ppb)
Jednotka měření	ppm (ppb)
Metoda vzorkování	Aktivní nasávání ventilátorem
Doba vzorkování	kontinuální
Display	Digital
Alarm	Relé kontakt
Interní Datalogging	ne
Analogový výstup	0-5 V
Relé výstup	Kontakty: Spínací, rozpínací, 5A, 24V
Pracovní teplota	-40 to 50°C
Pracovní vlhkost	0 to 95%

5 VDC 0.8 A

Elektrické napájení	nebo
	220 VAC 50 Hz USB adaptér
Rozměry	95 x 115 x 55 mm
Váha	0.26 kg
Záruka	1 rok

Kontakt na dodavatele

TRIOTECH s.r.o. , Praporce 1129, 686 01 Uh.Hradiště

telefon : 777 262 508

web: www.triotech.cz

E-mail : info@triotech.cz